



1. Fenster oder Glastüren:

- A) Einfachverglasung
Direkt ins Glas einbauen
- B) Doppelverglasung
Innere Scheibe entfernen und die Schleuse in der Äusseren einbauen.
(Vermeidung von Kondenswasserbildung)

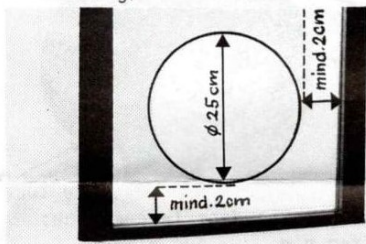


- C) Isolierverglasung
1. Variante:
Isolierglas durch ein gewöhnl. Glas ersetzen
2. Variante:
Herstellung eines neuen Isolierglases gem. Foto



2. Mauereinbau:


In der Tragplatte (PVC 32x32x0,5cm) ein Loch von \varnothing 25 cm ausschneiden, die Rohrstücke für die Mauerauskleidung ablängen. Der Reihe nach 1. Rohr, die Tragplatte und dann 2. Rohr einmauern.

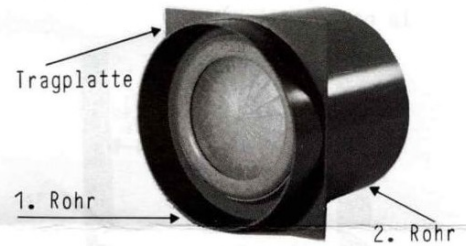

Handelsübliche Rohre:
PP \varnothing 315x7,7 mm, PVC \varnothing 315x3 mm


3. Türen und Garagentore:

Tragplatte (Sperrholz, Pavatex usw.)

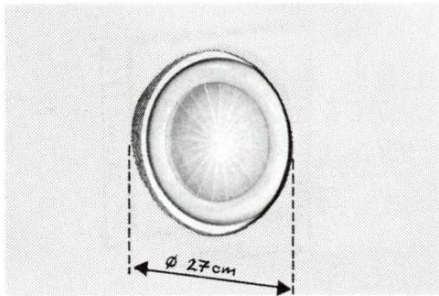


Aussen-Ansicht

Tragplatte aufgesetzt

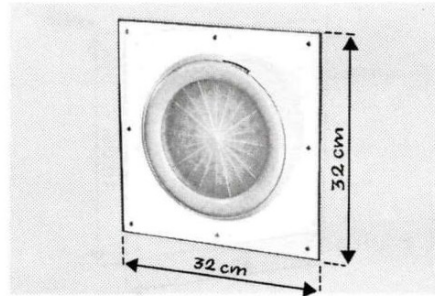

Innen-Ansicht




Tragplatte eingesetzt

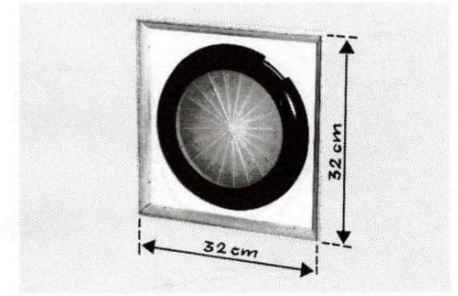

Beidseitige Ansicht

Angewöhnung der Katze:

(vor dem Anbringen der Schleuse)



1. Zeigen Sie Ihrer Katze das neue Loch, durch das sie jederzeit ins Freie kann. Nach 1 bis 2 Tagen hat sie den neuen Durchgang angenommen.
2. Befestigen Sie die gelochte, gelbe Membrane mit gut haftendem Plastic-Klebband über dem Loch von \varnothing 25 cm und überlassen Sie nun die Katze sich selbst. Greifen Sie bitte in keiner Form ein! Ihre Katze tut sowieso, was sie will und Sie erleben keine Enttäuschung. In 1 bis 2 Tagen hat sie sich an diese Membrane gewöhnt. (Streicheffekt)

3. Kleben Sie die blaue Membrane ebenso fest auf die andere Seite des Loches. In 1 bis 2 Tagen hat sich die Katze auch an diese Membrane gewöhnt.

4. Entfernen Sie die 2 Angewöhnungs-membranen und montieren Sie die Schleuse mit dem flexiblen Ring.

Reinigung:

Reinigen Sie die Schleuse bei Bedarf mit kaltem Wasser und etwas Abwaschmittel.
(Schleuse nicht zerlegen) !